

TOPMACS
SOLID SURFACE

COLLECTION TOPMACS 2026

COLORIS • CUVES • VASQUES • BAIGNOIRES

Un support commercial complet réunissant les décors Solid Surface et les onze modèles de la gamme sanitaire.

IMAGINER. FAÇONNER. DURER.



LA COLLECTION DE COLORIS

Huit décors issus du fichier source, sans modification colorimétrique, présentés selon une mise en page uniforme.



001 SNOWWHITE



002 BLACK



003 GREY



004 BEIGE



005 CORALNIGHT



006 IMPERIAL MARBLE



007 CONCRETE MARBLE



008 PURE MARBLE

L'ESPRIT TOPMACS

Une gamme conçue pour la création, la transformation et la durabilité des aménagements.



ASSEMBLAGES DISCRETS

Pour des surfaces visuellement continues et des détails soignés.

THERMOFORMABLE

Pour accompagner les formes, les courbes et les créations sur mesure.

RÉPARABLE ET RENOUVELABLE

Pour entretenir l'aspect du matériau et prolonger sa durée d'usage.

ADAPTÉ AUX USAGES INTENSIFS

Une solution pensée pour les environnements résidentiels et professionnels.

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques • Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX PARMI LES PLUS COMPÉTITIFS DU MARCHÉ

001 SNOWWHITE

Un blanc pur et lumineux, idéal pour créer des espaces élégants, sobres et intemporels. Snowwhite apporte clarté et raffinement à chaque projet.

CARACTÈRE

Lumineux


Intemporel

Polyvalent

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL

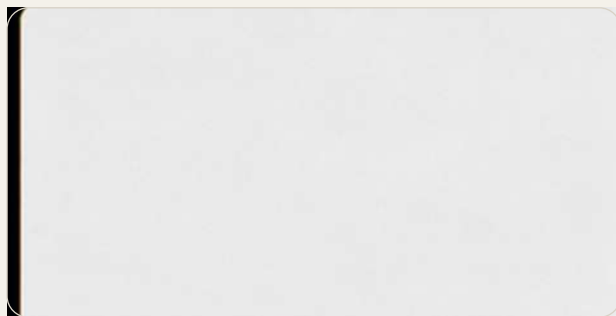

Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.



002 **BLACK**

Un noir profond et sophistiqué, pensé pour des ambiances contemporaines et affirmées. Black souligne les lignes architecturales et apporte une élégance intense à chaque réalisation.

CARACTÈRE

Profond


Graphique

Sophistiqué

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL

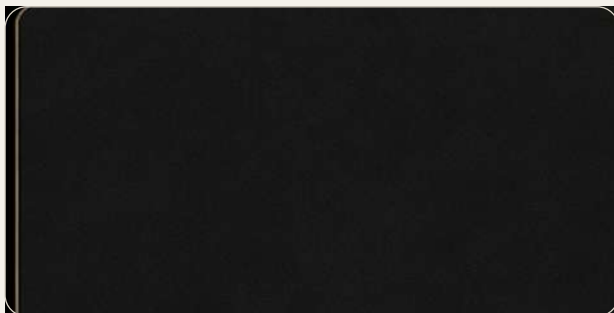

Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.



003 GREY

Un gris clair minéral, doux et équilibré, facile à associer dans des projets résidentiels ou tertiaires. Grey apporte une sobriété contemporaine et une lecture élégante des volumes.

CARACTÈRE

Minéral

Équilibré

Contemporain

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL



Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.



004 **BEIGE**

Une teinte chaleureuse et naturelle, idéale pour créer des atmosphères accueillantes et raffinées. Beige évoque la douceur, la convivialité et l'élégance discrète.

CARACTÈRE

Chaleureux

Naturel

Raffiné

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL



Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.

005 CORALNIGHT

Un noir veiné à fort impact visuel. Coralnigh conjugue profondeur et mouvement grâce à ses veinages clairs irréguliers. Il permet de créer des surfaces expressives, luxueuses et graphiques.

CARACTÈRE

Veiné


Expressif

Luxeux

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL

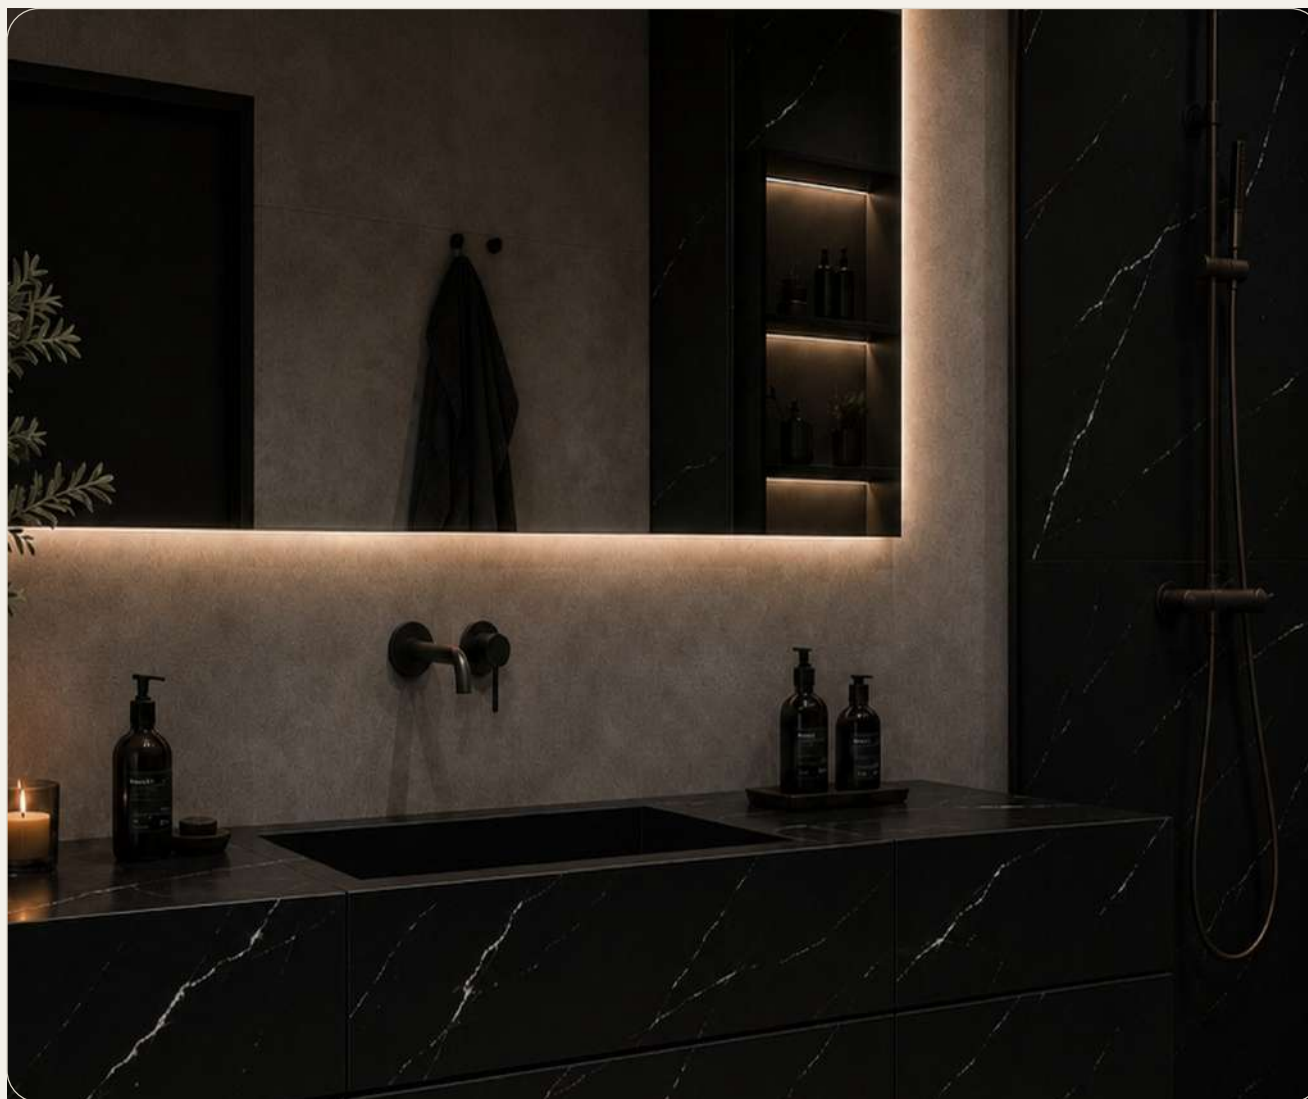

Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.

006 IMPERIAL MARBLE

Un marbré délicat aux veines fluides, inspiré de la pierre naturelle. Imperial Marble apporte une sensation de douceur, de prestige et de sérénité aux espaces.

CARACTÈRE

Marbré

Fluide

Prestigieux

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL



Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.



007 CONCRETE MARBLE

Une interprétation minérale et contemporaine au caractère subtil et texturé. Concrete Marble donne de la profondeur aux projets tout en conservant une grande sobriété.

CARACTÈRE

Texturé

Sobre

Architectural

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL



Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.

008 PURE MARBLE

Un blanc marbré lumineux et élégant, pensé pour des univers épurés et haut de gamme. Pure Marble renforce la sensation d'espace, de pureté et de raffinement.

CARACTÈRE

Lumineux


Épuré

Haut de gamme

APPLICATIONS

Plans de travail • Banques d'accueil • Plans vasques •
Habillages • Façades • Mobilier sur mesure

ÉCHANTILLON VISUEL - SOURCE ORIGINAL

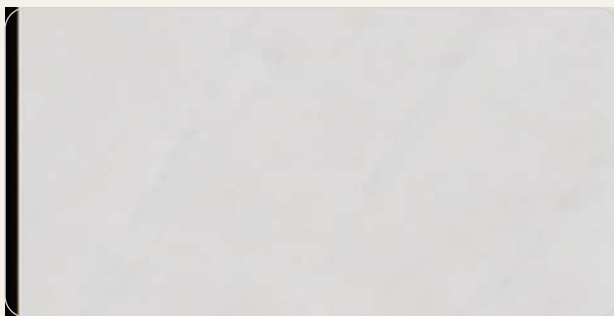

Teintes issues du fichier source. Une validation sur échantillon physique reste recommandée.



GAMME D'ÉLÉMENTS INJECTÉS

CUVES, VASQUES & BAIGNOIRES BÉBÉ

Une gamme compatible avec les solid surfaces acryliques

CUVES



TM002S

400 x 400 x 200 mm



TM003S

400 x 500 x 200 mm



TM08S

400 x 400 x 300 mm



TM013S

600 x 400 x 300 mm

VASQUES



TM005S

330 x 157 mm



TM007S

450 x 300 x 120 mm



TM020S PMR

360 x 85 mm

BAIGNOIRES BÉBÉ



TMBB001

510 x 360 x 203 mm



TMBB002

725 x 430 x 203 mm



TMBB003

840 x 440 x 233 mm



TMBB004 SABOT

715 x 465 x 382 mm



1. Compatible avec
les solid surfaces
acryliques



2. Des performances
adaptées à un
usage intensif



3. Profondeurs
disponibles de
200 à 382 mm



4. Un rapport qualité / prix
parmi les meilleurs du
marché



5. Fichiers DXF et STEP
disponibles sur
demande



6. Disponibles dès
avril 2026

CUVES & VASQUES

Sept références pour les plans de travail, plans vasques, sanitaires et aménagements spécifiques.

CUVES



TM002S

400 x 400 x 200 mm

Cuve carrée compacte

CUVES



TM003S

400 x 500 x 200 mm

Cuve rectangulaire compacte

CUVES



TM08S

400 x 400 x 300 mm

Cuve carrée profonde

CUVES



TM013S

600 x 400 x 300 mm

Cuve rectangulaire grand format

VASQUES



TM005S

Ø 330 x 157 mm

Vasque ronde compacte

VASQUES



TM007S

450 x 300 x 120 mm

Vasque ovale

VASQUES



TM020S PMR

Ø 360 x 85 mm

Vasque PMR peu profonde

BAIGNOIRES BÉBÉ

Quatre références présentes dans le Catalogue ATI 2026. Les dimensions et performances détaillées figurent dans les fiches suivantes.

BAIGNOIRES BÉBÉ



TMBB001 510 x 360 x 203 mm

Baignoire bébé ovale compacte

BAIGNOIRES BÉBÉ



TMBB002 725 x 430 x 203 mm

Baignoire bébé rectangulaire

BAIGNOIRES BÉBÉ



TMBB003 840 x 440 x 233 mm

Baignoire bébé ovale grand format

BAIGNOIRES BÉBÉ



TMBB004 SABOT

715 x 465 x 382 mm

Baignoire bébé format sabot

INFORMATIONS PRODUITS

COLORIS

Blanc

TROP-PLEIN

Disponible en option

FICHIERS TECHNIQUES

DXF et STEP sur demande

INTÉGRATION

Mobilier ou plan Solid Surface

FICHE TECHNIQUE VASQUE

Fiche commune aux cuves et vasques TOPMACS en Solid Surface blanc

TOPMACS
SOLID SURFACE

CUVES & VASQUES TOPMACS

Éléments injectés en matériau composite acrylique, homogène et non poreux.
Conçus pour une intégration sous plan ou sans joint apparent par un transformateur qualifié.

COLORIS : BLANC

Sans trop-plein de série
Trop-plein disponible sur option

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES

COMPOSITION

Solid Surface à forte teneur minérale, lié par une résine acrylique haute performance.

SURFACE

Matériau homogène, non poreux, réparable et facile à entretenir.

INTÉGRATION

Collage compatible Solid Surface pour une finition continue et hygiénique.

FICHIERS

Fichiers .DXF ou .STEP disponibles sur demande pour la préparation des usinages.

MODÈLES ET DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
TM002S	Cuve carrée	400 x 400 x 200 mm
TM003S	Cuve rectangulaire	400 x 500 x 200 mm
TM08S	Cuve carrée profonde	400 x 400 x 300 mm
TM013S	Cuve grand format	600 x 400 x 300 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
TM005S	Vasque ronde	Ø 330 x 157 mm
TM007S	Vasque ovale	450 x 300 x 120 mm
TM020S PMR	Vasque PMR	Ø 360 x 85 mm

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Préparation : contrôler la référence et les dimensions réelles de la pièce avant usinage. Les cotes du catalogue sont indicatives.
- Pose : réaliser le détournage à partir de la pièce ou du fichier technique. Assurer un support stable pendant le collage et respecter les prescriptions de la colle utilisée.
- Entretien : nettoyer avec une éponge douce et un produit non abrasif. Éviter les chocs thermiques, les produits fortement alcalins ou acides et les abrasifs agressifs.

IMPORTANT : valider la compatibilité du modèle, les conditions de pose et les exigences réglementaires du projet avant fabrication. Les baignoires bébé disposent de leurs propres dimensions dans le catalogue.

FICHE TECHNIQUE MATIÈRE

TOPMACS

SOLID SURFACE

Notre solid surface extraordinaire est un matériau homogène semblable à de la pierre, non poreux et non toxique. Composé pour deux tiers de minéraux naturels (trihydrate d'alumine dérivé de la bauxite) et pour un tiers de résine acrylique haute performance (polyméthacrylate de méthyle) et de pigments. En raison de cette teneur élevée en minéraux, notre matériau est incroyablement dense, mais peut être fabriqué avec des outils de menuiserie standard. Et totalement thermoformable.

TEST	MÉTHODE	RÉSULTATS
Combustion de surface	ASTM E84-08	FSI=15; SDI=10; CLASSE A
Résistance à la flexion	ASTM D790-10A	Résistance à la flexion (psi) = 10, 100
Module de flexion	ASTM D790-10A	Module d'élasticité (psi) = 1, 434, 000
Densité	ASTM D792-08 B	1.729 g/cm3 (108 lb/ft3)
Dilatation thermique	ASTM D696	3.49 x 10 -5in/in/C (2.08 x 10 -5 in/in/°F)
Résistance aux chocs IZOD	ASTM D256-10 C	2 J/m
Résistance à la traction	ASTM D638-10	45.9 MPa
Allongement à la rupture	ASTM D638-10	0.50 %
Module de traction	ASTM D638-10	9890 MPa
Absorption de l'eau	ASTM D570-98(2010)	0.10 %
Résistance des couleurs	ANSI Z124.1.2-2005	1.21, réalisé
Résistance aux taches	ANSI Z124.1.2-2005	34, réalisé
Nettoyabilité et usure	ANSI Z124.1.2-2005	Spécimen de salissure 2.35%, 2.77%, 3.56% - Spécimen de boue 0.64%, 1.02%, 1.83%
Test de la cigarette	ANSI Z124.1.2-2005	0, réalisé
Résistance chimique	ANSI Z124.1.2-2005	Réalisé
Test d'inflammabilité	ANSI Z124.1.2-2005	Moins de 30 secondes. Réalisé
Résistance aux chocs thermiques	ANSI Z124.1.2-2005	Pas de fissuration, de craquelure, de cloque ou d'écaillage. Réalisé
Résistance à l'eau	ANSI Z124.1.2-2005	Note Totale 1, réalisé
Dureté Barcol	ASTM D2583-07	67
Résistance aux chocs	ASTM D5420-10	Hauteur de défaillance moyenne 803mm, énergie de défaillance moyenne 28J
Température de déflexion à la chaleur	ASTM D648-07 B	111.7°C
Tests/résistance fongique	ASTM G21	Ne favorise pas la croissance microbienne
Tests/résistance bactérienne	ASTM G22	Ne favorise pas la croissance microbienne
GREENGUARD	UL 2818	Certifié
GREENGUARD Gold	UL 2818	Certifié
Résistance à l'eau bouillante	NEMA LD3-2000	Sans effet
Résistance aux hautes températures	NEMA LD3-2000	Sans effet
Résistance à la lumière (Xenon Arc)	NEMA LD3-2000	Sans effet
Toxicité	99 (couleurs unies) 66 (motifs)	Protocole de test de Pittsburgh
NSF 51	N/A	Certifié
Classement feu	EN 13501-1:2018	B-s1, d0
NF P 92-507-2004	NF P 92-501:1995	M1 Classement au feu

Valeurs reprises de la fiche technique TOPMACS du Catalogue ATI 2026. Les performances doivent être validées selon les conditions réelles d'utilisation et les exigences du projet.

IMAGINER. FAÇONNER. DURER.

Catalogue complet TOPMACS Solid Surface - Édition 2026

DISTRIBUTION ET CONTACT

ATI DISTRIBUTION

95 rue du Morellon

38070 Saint-Quentin-Fallavier

Tél. : 04 74 99 90 98

ati@atidistribution.fr

www.topmacs.fr

TOPMACS SOLID SURFACE